
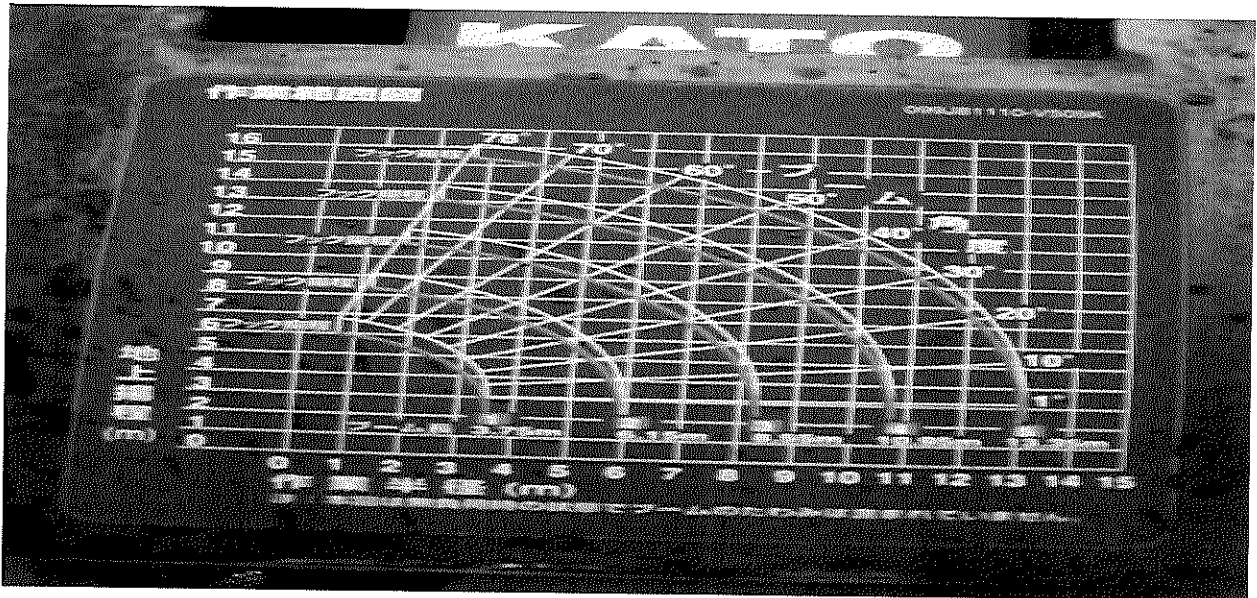


11tユニック性能表

【 5×20 7枚 5×10 14枚 】

ブーム最長 16m

アウトリガー最大張出 3,800m

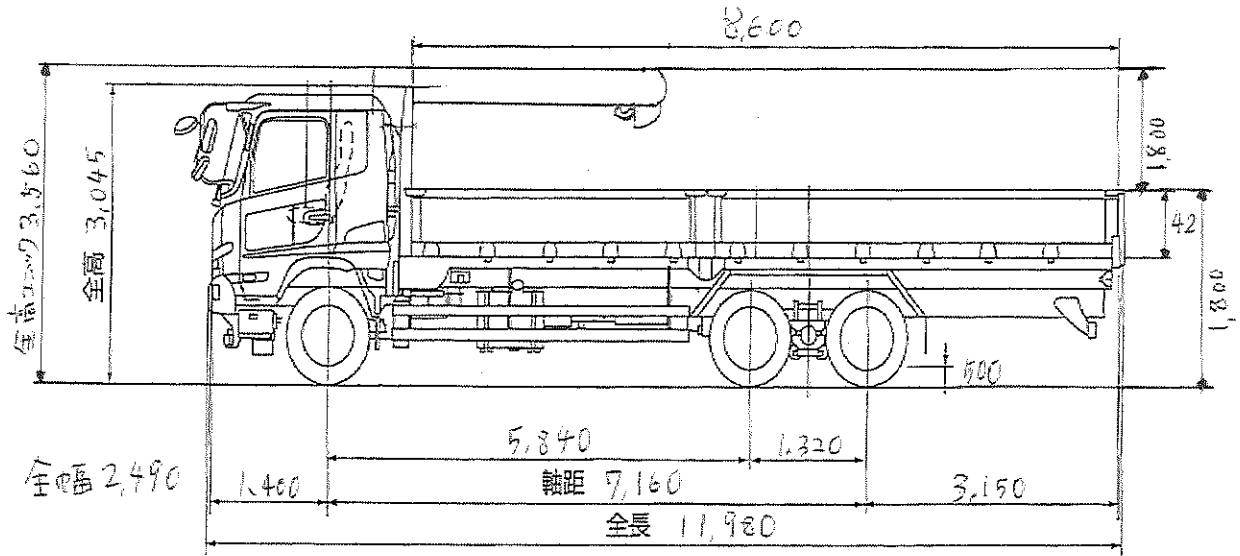

空車時定格荷重表

使用ブーム 1・1+2・1+2+3

(後方、側方吊り)

作業半径 (m)	2.7	3.0	3.9	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.31
空車時 アウトリガー最大張出	2.9	2.9	2.9	2.4	2.1	1.85	1.62	1.45	1.3	1.17	1.05
定格荷重(t) アウトリガー最小張出	2.9	2.5	1.6	1.3	1.1	0.97	0.85	0.75	0.65	0.6	0.5

使用ブーム 1+2+3+4

(後方、側方吊り)

作業半径 (m)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.7
空車時 アウトリガー最大張出	2.0	2.0	1.8	1.62	1.45	1.2	1.0	0.85	0.75	0.7
定格荷重(t) アウトリガー最小張出	1.1	0.9	0.7	0.55	0.45	0.35	0.25	0.2	0.15	0.15

使用ブーム 1+2+3+4+5

(後方、側方吊り)

作業半径 (m)	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.1
空車時 アウトリガー最大張出	1.3	1.3	1.17	1.07	0.92	0.8	0.7	0.62	0.57	0.52	0.47
定格荷重(t) アウトリガー最小張出	0.9	0.7	0.55	0.45	0.35	0.25	0.2	0.15	0.1	0.1	0.1